

PCT

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
Bureau international

DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets <sup>7</sup> :

F16G 11/04

A1

(11) Numéro de publication internationale:

WO 00/06925

(43) Date de publication internationale:

10 février 2000 (10.02.00)

(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR99/01830

(22) Date de dépôt international: 26 juillet 1999 (26.07.99)

(30) Données relatives à la priorité:

98/09664

28 juillet 1998 (28.07.98)

FR

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): FREYSSINET INTERNATIONAL (STUP) [FR/FR]; 1bis, rue du Petit Clamart, F-78140 Vélizy Cedex (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (US seulement): PERCHERON, Jean-Claude [FR/FR]; 1, Chemin de Saint-Cyr, F-95510 Vienne-en-Arthies (FR). PELTIER, Manuel [FR/FR]; 19, rue Salneuve, F-75017 Paris (FR).

(74) Mandataires: LOISEL, Bertrand etc.; Cabinet Plasseraud, 84, rue d'Amsterdam, F-75440 Paris Cedex 09 (FR).

(81) Etats désignés: AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée

Avec rapport de recherche internationale.

(54) Title: SINGLE-PIECE PART FOR MAKING A CABLE ANCHORING JAW, AND METHOD FOR MAKING SUCH A JAW


(54) Titre: PIÈCE MONOBLOC POUR LA RÉALISATION D'UN MORS D'ANCRAGE DE CÂBLE, ET PROCÉDE DE FABRICATION D'UN TEL MORS

## (57) Abstract

The invention concerns a single-piece part (20) for producing a cable anchoring jaw, comprising several angular portions (22) arranged about a generally cylindrical duct (5), assembled by clamps (27) adjacent to said duct. Each clamp is located at the bottom of one particular radial slot (25) extending between two portions from the part periphery. Each clamp has towards its own particular slot a surface whereof a part at least is inclined relative to the direction (X) perpendicular to the slot radial plane, such that the clamp radial thickness has a minimum in a specific position along said direction (X), thereby ensuring the position where the clamp (27) will be broken to obtain the jaw wedges from the part portions (22), which enables to better control for clamping the cable strand in the jaw.

## (57) Abrégé

Une pièce monobloc (20), servant à la réalisation d'un mors d'ancrage de câble, comprend plusieurs secteurs angulaires (22) agencés autour d'un canal (5) de forme générale cylindrique, réunis par des pontets (27) adjacents à ce canal. Chaque pontet est situé au fond d'une fente radiale respective (25) s'étendant entre deux des secteurs depuis la périphérie de la pièce. Chaque pontet présente vers sa fente respective une surface dont une partie au moins est inclinée par rapport à la direction (X) perpendiculaire au plan radial de la fente, de façon que l'épaisseur radiale du pontet présente un minimum en une position déterminée suivant ladite direction (X). On s'assure ainsi de la position où le pontet (27) sera rompu pour obtenir les clavettes du mors à partir des secteurs (22) de la pièce, ce qui permet de mieux maîtriser le serrage du brin de câble dans le mors.

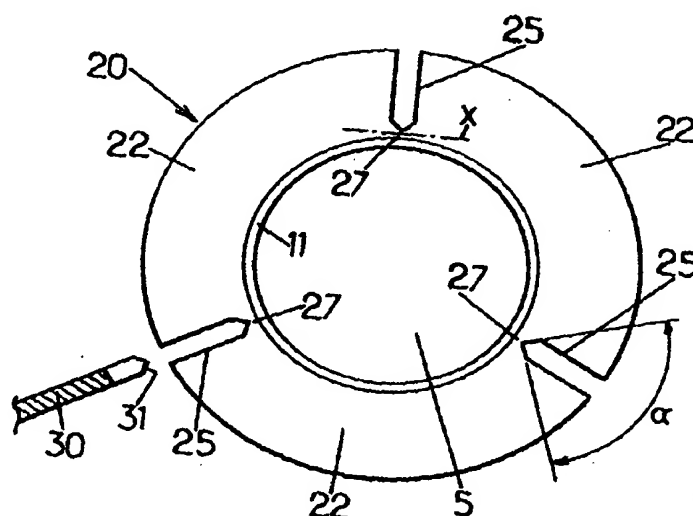

### UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaïdjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave de Macédoine	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce	ML	Mali	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	MN	Mongolie	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MR	Mauritanie	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israël	MW	Malawi	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MX	Mexique	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	NE	Niger	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NL	Pays-Bas	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NO	Norvège	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NZ	Nouvelle-Zélande	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire démocratique de Corée	PL	Pologne		
CM	Cameroun	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CN	Chine	KZ	Kazakhstan	RO	Roumanie		
CU	Cuba	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
CZ	République tchèque	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DE	Allemagne	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
DK	Danemark	LR	Libéria	SG	Singapour		
EE	Estonie						

PIÈCE MONOBLOC POUR LA RÉALISATION D'UN MORS D'ANCRAGE DE  
CÂBLE, ET PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UN TEL MORS

La présente invention concerne les mors destinés à ancrer sur des blocs de retenue des câbles tels que des câbles de précontrainte d'ouvrages de construction, des haubans de pont...

Ces mors ont habituellement une forme tronconique, et ils sont pourvus d'un canal axial de forme générale cylindrique recevant le brin de câble à ancrer. Ils coopèrent avec des logements présentant au moins une portion tronconique complémentaire, logements évidés de part en part dans les blocs de retenue et traversés par les brins de câble à ancrer.

Les mors en question sont composés de plusieurs (le plus souvent deux, trois ou quatre) éléments identiques - appelés « clavettes » ci-après - provenant d'une pièce d'origine délimitée extérieurement par une surface tronconique et évidée par un canal axial cylindrique dont la face intérieure est avantageusement striée. La pièce d'origine est décomposée en clavettes par sciage selon deux, trois ou quatre demi-plans radiaux (ou plus).

Les clavettes obtenues par sciage sont soumises à un traitement thermique de durcissement superficiel. Un jonc annulaire en acier est logé dans une gorge circulaire, usinée sur la face tronconique externe de la pièce d'origine, au voisinage de sa grande base, afin d'assembler les clavettes du mors.

Le brevet français 2 586 076 décrit un mors d'ancrage composé de clavettes provenant toutes de la même pièce d'origine. Les sciages destinés à décomposer cette pièce en clavettes demeurent volontairement incomplets de façon à laisser subsister des pontets de liaison de faible épaisseur entre les clavettes contiguës le long du canal central de la pièce.

- 2 -

Cette façon de réaliser le mors convient bien à des fabrications en grande série. Même si les découpes des clavettes ne sont pas strictement régulières et identiques, on est assuré que leur assemblage dans le mors ne provoque pas entre les clavettes d'appui sur des faces non complémentaires qui risqueraient de déformer le canal cylindrique dans lequel le brin est agrippé. Les tolérances de fabrication, et les contrôles de qualité, sont donc moins sévères que lorsque les sciages sont complets et les clavettes stockées en vrac entre la découpe et l'assemblage.

Une vue d'extrémité de la pièce monobloc 1 à partir de laquelle est fabriqué un mors à trois clavettes 9 selon le brevet français 2 586 076 est représentée sur la figure 1. Les pontets 7, adjacents au canal cylindrique 3, sont situés au fond de fentes radiales 6 résultant des sciages effectués depuis la périphérie de la pièce 1 sur toute sa longueur. Les pontets sont de faible épaisseur (moins de 1 mm), leur fonction étant essentiellement de tenir les clavettes 9 entre elles avant qu'ils soient rompus. Pour effectuer cette rupture, la méthode habituelle est d'enfoncer un organe écarteur dans le canal 3, le jonc d'assemblage maintenant ensuite les clavettes désolidarisées.

Un problème rencontré avec les mors de ce type est qu'on ne maîtrise pas comment s'effectue la rupture des pontets. Le fond de la fente 6 est plat, de sorte que la rupture du pontet peut avoir lieu pratiquement en tout point le long de l'épaisseur de la fente (direction perpendiculaire au plan radial). La rupture peut être en zigzag du fait des stries transversales 4 formées par taraudage sur la paroi du canal cylindrique 3. En outre, le pontet 7 se rompt souvent en plusieurs endroits.

Ces problèmes peuvent nuire à la qualité de l'ancrage. Si un morceau de pontet demeure sur la face radiale d'une clavette en certains points seulement de la longueur du mors, il peut en résulter, du fait de l'appui

- 3 -

imparfait entre clavettes voisines, une déformation du canal cylindrique qui affecte la régularité du serrage. Des morceaux du pontet peuvent encore se déformer ou se séparer de la clavette sous l'effet des contraintes exercées au moment de la réalisation de l'ancrage, ces morceaux étant alors susceptibles de s'intercaler de façon indésirable entre les clavettes, entre les clavettes et le brin de câble ou encore entre les clavettes et l'orifice tronconique du bloc de retenue.

10 Il est à noter que, pour serrer le brin de manière homogène, on donne à son canal cylindrique un diamètre légèrement inférieur à celui du brin de câble à ancrer. Ainsi, après une certaine pénétration des stries du mors dans le métal du brin et une légère contraction radiale du brin sous l'effet de la contrainte de serrage, le canal retrouve approximativement sa forme cylindrique afin que la contrainte soit transmise de manière homogène sur le périmètre du brin.

20 Les sciages effectués entre les clavettes laissent entre elles des intervalles nécessaires à la transmission de l'effort de serrage. En l'absence de ces intervalles, le serrage radial exercé au niveau de l'interface tronconique se traduirait par un serrage des clavettes les unes sur les autres au niveau des plans radiaux, plutôt que par la transmission du serrage au brin.

25 Il convient d'éviter qu'au moment de réaliser l'ancrage certains de ces intervalles se réduisent tandis que d'autres s'élargissent. En effet, ceci se traduirait, dans le pire des cas pour un mors à N clavettes, par la suppression de N-1 des intervalles et par la formation d'un intervalle d'épaisseur N fois plus grande. Ceci provoquerait également un serrage inefficace du brin, susceptible d'entraîner des glissements. Dans le cas typique où N=3 et où les découpes laissent des intervalles  
30 de 1,5 mm entre les clavettes, on peut se retrouver avec un intervalle de 4,5 mm qui perturbe fortement l'ancrage  
35

d'un toron classique à sept fils dont les fils périphériques ont un diamètre de 5 mm.

Le fait de mal maîtriser les ruptures des pontets ne permet pas d'éliminer cet inconvénient des mors  
5 traditionnels.

Un but de la présente invention est de perfectionner les mors du type décrit dans le brevet français 2 586 076 en limitant l'incidence des problèmes mentionnés ci-dessus.

10 L'invention propose ainsi une pièce monobloc pour la réalisation d'un mors d'ancrage de câble, comprenant plusieurs secteurs angulaires agencés autour d'un canal de forme générale cylindrique, réunis par des pontets adjacents audit canal, chaque pontet étant situé au fond  
15 d'une fente radiale respective s'étendant entre deux des secteurs depuis la périphérie de la pièce. Suivant l'invention, chaque pontet présente vers sa fente respective une surface dont une partie au moins est inclinée par rapport à la direction perpendiculaire au  
20 plan radial de ladite fente, de façon que l'épaisseur radiale dudit pontet présente un minimum en une position déterminée suivant ladite direction.

Au moment de scinder la pièce monobloc pour obtenir les clavettes correspondant aux secteurs angulaires, les  
25 pontets sont rompus préférentiellement à l'endroit où leur épaisseur présente un minimum, c'est à dire à un endroit qu'on peut maîtriser en utilisant un outil de découpe approprié pour former les fentes radiales dans la pièce.

Il en résulte une meilleure répartition des efforts de serrage sur la périphérie de la pièce au travers de la  
30 surface de serrage interne au pontet.

Les rebords que les pontets rompus laissent sur les faces radiales des clavettes au bord du canal cylindrique du mors ont une forme bien déterminée, et ils peuvent  
35 participer à la transmission des efforts au brin de câble. En utilisant ainsi toute la largeur du secteur angulaire,

la répartition des efforts est également améliorée (les pressions crête sont diminuées).

En outre, ces rebords éliminent pratiquement les problèmes précités d'élargissement excessif d'un des  
5 intervalles entre clavettes.

Dans un mode de réalisation avantageux, la surface que présente chaque pontet vers sa fente respective est sensiblement en forme de V. L'inclinaison des faces du V permet alors de transférer les efforts de serrage sur la  
10 totalité de la surface des stries généralement présentes sur la paroi du canal cylindrique, de manière à augmenter de façon significative la régularité du serrage sur chacun des fils constituant le brin ou toron ancré. L'inclinaison des faces du V permet en outre une mise en place des  
15 secteurs de clavettes de manière régulièrement espacée par le glissement normal radial du secteur de clavette sur les parties du V.

Selon un autre aspect, l'invention propose un procédé de fabrication d'un mors d'ancrage de câble formé  
20 d'un assemblage d'un nombre N de clavettes, dans lequel :

- on forme un canal de forme générale cylindrique dans une pièce monobloc ;

- on effectue N découpes dans la pièce monobloc depuis sa périphérie suivant des plans radiaux, pour  
25 former N fentes radiales délimitant N secteurs angulaires de la pièce, N-1 au moins des découpes étant interrompues avant d'atteindre le canal afin de laisser subsister au fond des fentes correspondantes des pontets réunissant les secteurs ;

- on soumet la pièce ainsi obtenue à un traitement de durcissement ; et

- on force la désolidarisation des N secteurs afin de rompre les pontets, chaque clavette du mors étant obtenue à partir de l'un des secteurs.

35 Les découpes interrompues sont effectuées de manière à conférer à chaque pontet une surface, dirigée vers la fente correspondante, dont une partie au moins est

inclinée par rapport à la direction perpendiculaire au plan radial de ladite fente, de façon que ledit pontet soit rompu en une position déterminée suivant ladite direction.

5 D'autres particularités et avantages de la présente invention apparaîtront dans la description ci-après d'exemples de réalisation non limitatifs, en référence aux dessins annexés, dans lesquels :

10 - la figure 1, précédemment commentée, est une vue d'extrémité d'une pièce d'ébauche d'un mors d'ancrage selon le brevet français 2 586 076 ;

- la figure 2 est un schéma en perspective d'un mors d'ancrage réalisé conformément à la présente invention ;

15 - la figure 3 est une vue d'extrémité d'une pièce d'ébauche d'un mors du type de la figure 2.

La figure 2 montre la forme d'un mors d'ancrage 10 conforme à l'invention, utilisé pour bloquer un brin de câble 8 tel que par exemple un toron de précontrainte ou encore un toron de hauban. Cet exemple de mors 10 a une  
20 forme générale tronconique, avec un alésage central cylindrique 5, destiné à être traversé par le toron 8, dont la paroi interne comporte des stries transversales 11 pour bien agripper le toron. Cette forme tronconique est divisée en trois secteurs de 120 degrés constitués par  
25 trois clavettes identiques 12. Ces clavettes 12 sont assemblées à l'aide d'un jonc annulaire 13 logé dans une gorge circonférentielle 14 voisine de l'extrémité la plus large du mors.

Ce mors 10 vient s'engager dans un orifice tronconique complémentaire 15 prévu dans un bloc d'ancrage 16. Pour réaliser l'ancrage d'un toron, on procède de la façon suivante : le toron 8 est enfilé à travers l'orifice  
30 15 ; on place le mors 10 autour de ce toron ; on exerce une traction sur le toron dans sa partie dépassant de la face extérieure 17 du bloc d'ancrage 16, par exemple à  
35 l'aide d'un vérin ; et on enfonce le mors 10 autour du toron dans l'orifice tronconique 15. Après relâchement de



- 7 -

l'effort de traction, le mors 10 bloque fermement le toron 8 dans le bloc 16.

Comme le montre la figure 2, le toron 8 peut être constitué de sept fils métalliques 7 torsadés entre eux.

5 Pour réaliser un tel mors 10, on part d'une façon connue en soi d'une pièce monobloc délimitée extérieurement par une surface tronconique. Dans cette pièce tronconique, on perce un canal cylindrique axial 5. La figure 3 montre une telle pièce 20.

10 La surface interne du canal 5 est striée transversalement, par exemple selon un filet hélicoïdal à section triangulaire formé par taraudage, qui produira les stries 11 sur les faces internes des clavettes 12. La gorge annulaire 14, non visible sur la figure 3 est usinée  
15 sur la face tronconique de la pièce 20 au voisinage de sa grande base.

La pièce 20 en question est avantageusement constituée en un acier doux facilement usinable mais susceptible d'être durci superficiellement par un  
20 traitement thermique tel qu'une cémentation.

C'est dans cette pièce 20 que sont pratiquées par sciage les fentes radiales 25 s'étendant selon des plans passant par l'axe de la pièce et délimitant les secteurs angulaires 22 qui constitueront les clavettes 12 du mors.

25 Dans le mode de réalisation illustré, le nombre N de fentes 25 est de trois, de sorte qu'elles sont espacées angulairement de  $120^\circ$  autour de l'axe du canal. L'épaisseur de ces fentes, déterminée par celle de l'outil de découpe 30 employé pour les réaliser, est par exemple  
30 de 1,5 mm. Les fentes 25 ne traversent pas le matériau de la pièce 20 jusqu'au canal 5 : chacune d'elles est interrompue de façon à laisser subsister un pontet 27 le long du canal 5 un pontet 27.

Comme le montre la figure 3, le fond de chaque fente  
35 25 est en forme de V pointant vers l'axe de la pièce 20, c'est-à-dire vers le canal 5. Pour réaliser ceci, l'outil de découpe employé, tel qu'une fraise ou une scie

circulaire 30, présente sur son bord actif des dents 31 à profil sensiblement en V perpendiculairement au plan de coupe, c'est-à-dire des dents 31 dont la forme en pointe est complémentaire de la forme en V désirée du fond de la fente 25.

La forme en V du fond de la fente 25 permet de contrôler à quel endroit le pontet 27 se rompra au moment de désolidariser les clavettes 12. Le pontet 27 se rompra préférentiellement au niveau de la pointe du V, c'est-à-dire approximativement au milieu de l'épaisseur de la fente 25.

Dans une autre réalisation, le fond de la fente 25 pourrait avoir une forme effilée autre qu'un profil en V. Ce qui importe est que cette forme soit telle qu'une partie au moins de la surface du pontet dirigée vers la fente soit inclinée par rapport à la direction X perpendiculaire au plan radial de ladite fente, de façon que l'épaisseur radiale dudit pontet présente un minimum en une position déterminée suivant cette direction X. C'est au niveau de ce minimum qu'aura lieu la rupture. L'avantage de la forme en V est sa commodité de réalisation.

A titre d'exemple, on peut prévoir que l'épaisseur du pontet, mesurée entre la pointe du V et la paroi du canal 5, soit comprise entre 0,8 mm (au niveau du fond des stries 11) et 1,3 mm (au niveau du sommet des stries 11), l'angle  $\alpha$  entre les deux faces inclinées du V étant par exemple de 90°.

Il est à noter que, malgré la finesse de l'épaisseur et de la forme de la fente 25, il est relativement facile de régler le sciage en conséquence puisque les trois fentes peut être exécutées simultanément à l'aide de trois outils minces dont les dimensions et positions respectives sont rigoureusement déterminées et entre lesquelles la pièce 20 est forcée axialement.

La pièce d'ébauche de mors ainsi tailladée demeure constituée d'un seul bloc et peut être mélangée en vrac à d'autres pièces semblables.

Les sollicitations exercées sur les pontets 27 à ce stade sont en effet très inférieures à celles qui seraient nécessaires pour les rompre. Les pontets n'ont pas encore été fragilisés par cémentation et ont alors essentiellement pour fonction de conserver une liaison entre les secteurs 22 correspondant aux clavettes 12.

On reprend ensuite une à une les pièces monobloc 20 qui ne sont pas encore divisées en clavettes distinctes, de façon à placer le jonc d'assemblage 13 dans chaque gorge 14, jonc généralement constitué en acier à ressort.

On fait alors subir à l'ensemble le traitement de cémentation qui conduit au durcissement superficiel des clavettes 12 et des pontets 27.

Ce traitement peut être un chauffage à une température comprise entre 900 et 1000°C, réalisé pendant trois quarts d'heure dans une atmosphère carburante, chauffage suivi d'une trempe.

L'acier ainsi traité est alors devenu superficiellement très dur, et les pontets 27 sont devenus relativement fragiles et cassants.

La simple prise en mains de l'ensemble à ce stade peut suffire pour casser les pontets 7. Sinon, on dispose un organe écarteur à l'embouchure du canal 5, et on rompt les pontets en percutant cet organe. Les clavettes 12 du mors sont alors désolidarisées les unes des autres, en restant attachées par le jonc 13.

Comme le montre la figure 2, les pontets rompus laissent sur la faces radiales de chaque clavette des rebords 28 à section approximativement triangulaire. Ces rebords 28 sont adjacents au canal 5 dans lequel le mors serre le toron 8. Ils participent ainsi à la transmission des efforts de serrage au toron, en empêchant que l'effort de serrage du toron diminue sur un intervalle trop large

- 10 -

entre les clavettes. Corrélativement, les pressions crête exercées sur le toron s'en trouvent diminuées.

Les rebords 28 évitent en outre qu'au cours de la réalisation de l'ancrage, certains des intervalles entre  
5 clavettes aient tendance à se rétrécir en occasionnant l'élargissement d'un autre intervalle.

Un certain nombre de variantes peuvent être apportées au mode de réalisation décrit sans sortir du cadre de la présente invention, par exemple :

10 - le nombre N de clavettes pourrait être différent de trois ;

- la périphérie du mors pourrait ne pas être simplement tronconique ; elle pourrait être composée de plusieurs tronçons tronconiques successifs ou encore être  
15 galbée ;

- l'une des N découpes effectuées dans la pièce 20 pourrait être complète, la pièce restant monobloc avec seulement N-1 pontets ;

- l'ordre d'exécution de certaines étapes du procédé  
20 de fabrication du mors d'ancrage pourrait être modifié.

R E V E N D I C A T I O N S

1. Pièce monobloc (20) pour la réalisation d'un mors d'ancrage de câble (10), comprenant plusieurs secteurs angulaires (22) agencés autour d'un canal de forme générale cylindrique (5), réunis par des pontets (27) adjacents audit canal, chaque pontet étant situé au fond d'une fente radiale respective (25) s'étendant entre deux des secteurs depuis la périphérie de la pièce, caractérisé en ce que chaque pontet présente vers sa fente respective une surface dont une partie au moins est inclinée par rapport à la direction (X) perpendiculaire au plan radial de ladite fente, de façon que l'épaisseur radiale dudit pontet (27) présente un minimum en une position déterminée suivant ladite direction (X).
2. Pièce monobloc selon la revendication 1, dans laquelle la surface que présente chaque pontet (27) vers sa fente respective (25) est sensiblement en forme de V.
3. Procédé de fabrication d'un mors d'ancrage de câble (10) formé d'un assemblage d'un nombre N de clavettes (12), dans lequel :
- on forme un canal (5) de forme générale cylindrique dans une pièce monobloc ;
  - on effectue N découpes dans la pièce monobloc depuis sa périphérie suivant des plans radiaux, pour former N fentes radiales (25) délimitant N secteurs angulaires (22) de la pièce, N-1 au moins des découpes étant interrompues avant d'atteindre le canal (5) afin de laisser subsister au fond des fentes correspondantes des pontets (27) réunissant les secteurs ;
  - on soumet la pièce (20) ainsi obtenue à un traitement de durcissement ; et
  - on force la désolidarisation des N secteurs afin de rompre les pontets, chaque clavette (12) du mors étant obtenue à partir de l'un des secteurs (22),

- 12 -



caractérisé en ce que lesdites découpes interrompues sont effectuées de manière à conférer à chaque pontet (27) une surface, dirigée vers la fente correspondante, dont une partie au moins est inclinée par rapport à la direction (X) perpendiculaire au plan radial de ladite fente, de façon que ledit pontet soit rompu en une position déterminée suivant ladite direction (X).

4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel on effectue lesdites N-1 découpes au moins au moyen d'un ou plusieurs outils (30) ayant des dents (31) à profil sensiblement en V perpendiculairement au plan de coupe.

5. Procédé selon la revendication 3 ou 4, dans lequel on taraude le canal de forme générale cylindrique (5) pour former des stries transversales (11) sur une face interne de chaque clavette (12).

6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 3 à 5, dans lequel on forme une gorge annulaire (14) sur la périphérie de la pièce monobloc (20), et on engage un jonc d'assemblage (13) dans cette gorge avant de procéder au traitement de durcissement.

7. Mors d'ancrage de câble (10), formé d'un assemblage de plusieurs clavettes (12), obtenu par un procédé selon l'une quelconque des revendications 3 à 6.

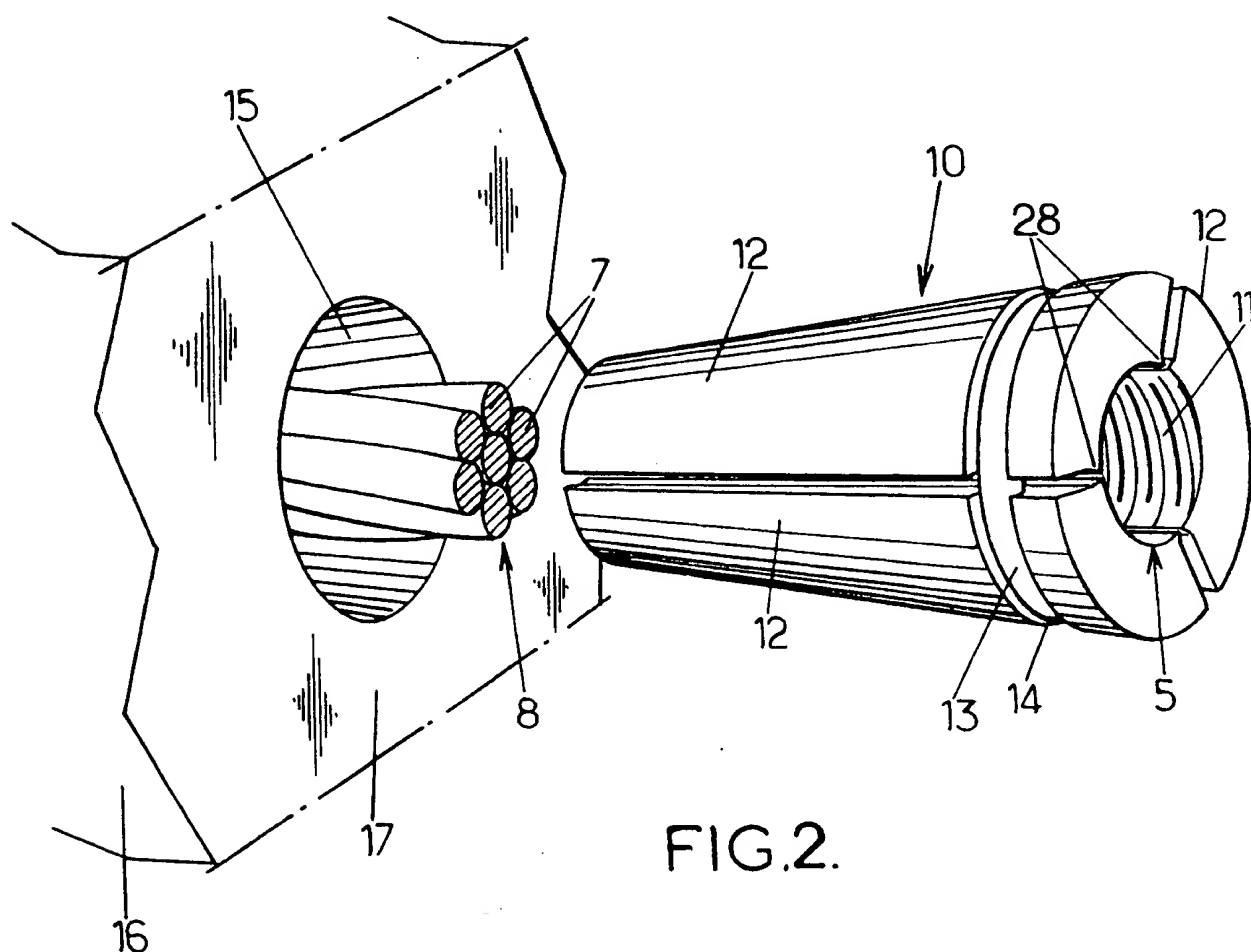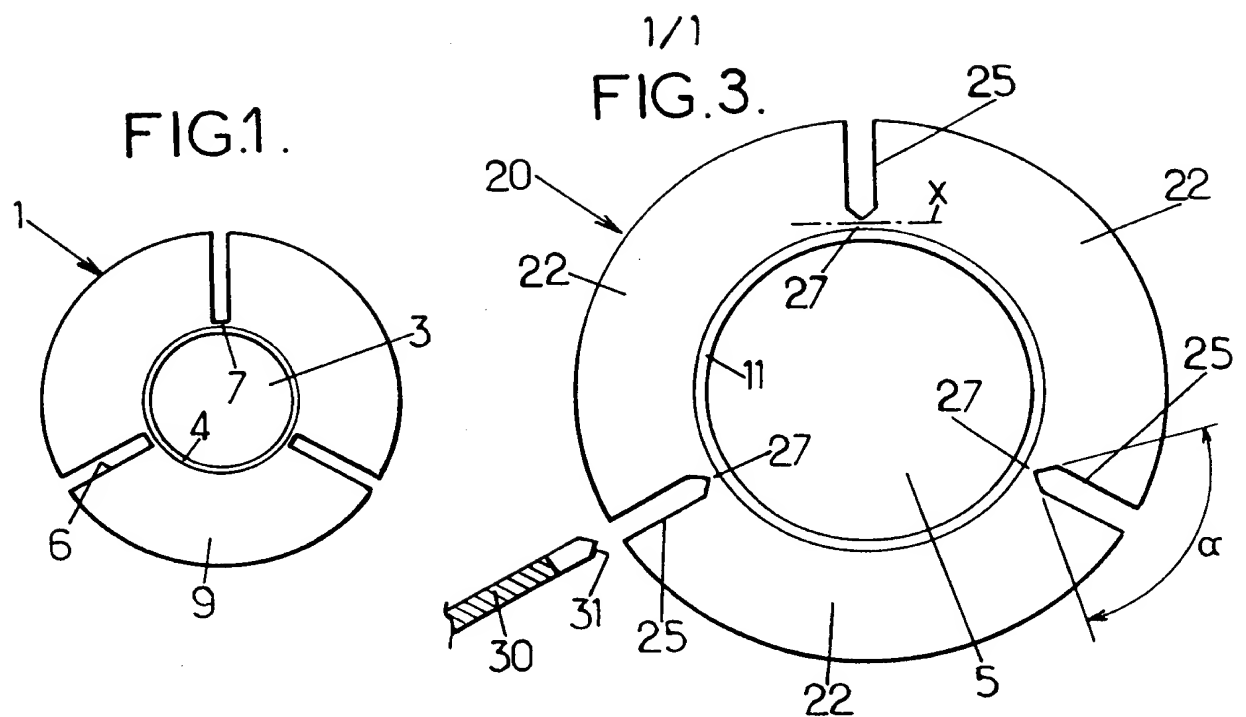

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 99/01830

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 F16G11/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 F16G E04C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	FR 2 586 076 A (FREYSSINET INTERNATIONAL) 13 February 1987 (1987-02-13) cited in the application the whole document -----	1,3,7

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier document but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

19 October 1999

Date of mailing of the international search report

10/11/1999

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Baron, C



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 99/01830

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
FR 2586076 A	13-02-1987	AT 38547 T	15-11-1988
		BR 8603818 A	17-03-1987
		CA 1287501 A	13-08-1991
		CN 1007373 B	28-03-1990
		DE 3661153 A	15-12-1988
		EP 0214036 A	11-03-1987
		ES 2001360 A	16-05-1988
		JP 1918016 C	07-04-1995
		JP 6041783 B	01-06-1994
		JP 62049043 A	03-03-1987
		US 4835822 A	06-06-1989
		US 4707890 A	24-11-1987

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demar 'internationale No

PCT/FR 99/01830

**A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE**  
CIB 7 F16G11/04

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

**B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE**

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 F16G E04C

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

**C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS**

Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	FR 2 586 076 A (FREYSSINET INTERNATIONAL) 13 février 1987 (1987-02-13) cité dans la demande le document en entier -----	1,3,7

☐ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

° Catégories spéciales de documents cités:

"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

19 octobre 1999

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

10/11/1999

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale  
Office Européen des Brevets, P.B: 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Baron, C

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale No

PCT/FR 99/01830

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
FR 2586076 A	13-02-1987	AT 38547 T	15-11-1988
		BR 8603818 A	17-03-1987
		CA 1287501 A	13-08-1991
		CN 1007373 B	28-03-1990
		DE 3661153 A	15-12-1988
		EP 0214036 A	11-03-1987
		ES 2001360 A	16-05-1988
		JP 1918016 C	07-04-1995
		JP 6041783 B	01-06-1994
		JP 62049043 A	03-03-1987
		US 4835822 A	06-06-1989
		US 4707890 A	24-11-1987